


Einbau GS15590S / 45590S

Zum Einbau können Sie die beiliegende Montageplatte verwenden! Zum erstellen Ihrer eigenen Montageplatte liegt eine selbstklebende Bohrschablone bei!

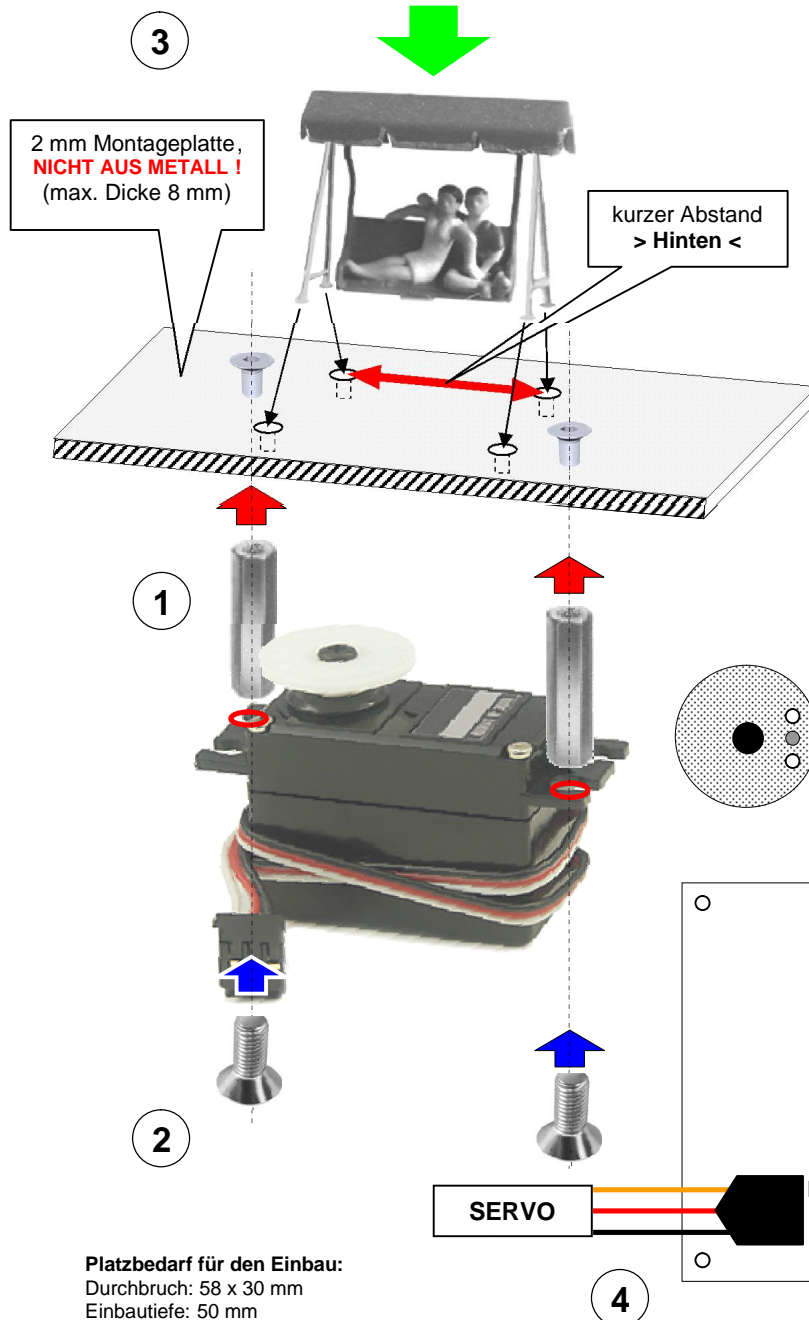

Platzbedarf für den Einbau:  
Durchbruch: 58 x 30 mm  
Einbautiefe: 50 mm

### Befestigen der Schaukel:

- die Schaukel in die dafür vorgesehenen Haken im Schaukelgestell einhängen
- die vier Füße des Schaukelgestells in die dafür vorgesehenen Hülsen auf der Montageplatte leicht eindrücken und mit je einem Tropfen Sekundenkleber fixieren

Nach dem trocknen kann die Schaukel an den Hülsen ausgerichtet und der Abstand zum Boden verändert werden. Ebenso kann die Schaukel bei Bedarf mit den Hülsen (vorsichtig!) ausgebaut werden.

Sollten ein „Ruckeln“ der Schaukel auftreten kann dies durch leichtes einfetten der Haken am Schaukelgestell mit Silikonfett bzw. durch verringern der magnetischen Kopplung (den Magnet am Servo nach unten verschieben!) beseitigt werden.

### Anpassen der Schaukelposition:

- lösen der Mittelschraube, Mitnehmer abziehen und versetzt aufstecken
- Magnet innerhalb der drei Bohrungen versetzen



ACHTUNG! Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!  
WARNING! Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!