
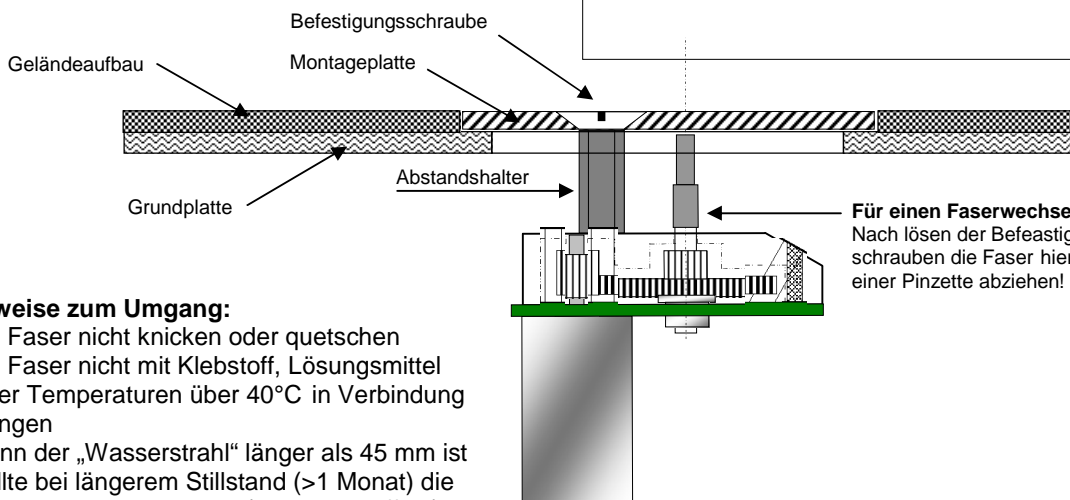


Einbau **WS14880S**

Eine selbstklebende Schablone für den direkten
Selbsteinbau liegt der Verpackung bei !

Zum Einbau benötigen Sie:


Durchbruch: 55 x 40 mm
Einbautiefe: ca. 60 mm

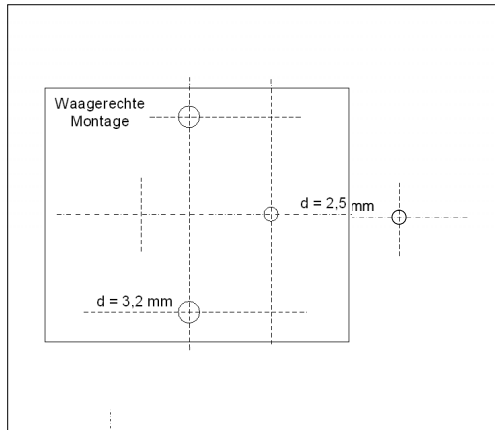

Hinweise zum Umgang:

- die Faser nicht knicken oder quetschen
- die Faser nicht mit Klebstoff, Lösungsmittel oder Temperaturen über 40°C in Verbindung bringen
- wenn der „Wasserstrahl“ länger als 45 mm ist sollte bei längerem Stillstand (>1 Monat) die Faser entspannt werden (Memory - Effekt)
Dazu die Faser mit einer Pinzette (Spitzzange) vorsichtig aus der Führung in der Figur ziehen.
VORSICHT - Nicht quetschen oder knicken!
Vor neuer Inbetriebnahme die Faser wieder vorsichtig in die Führung einsetzen!
Sollte es nach einer Standzeit mit gespannter Faser zu einem unruhigen Faserlauf kommen gibt sich dieser Effekt nach kurzer Laufzeit automatisch wieder!
- vor dem Einbau empfehlen wir Einbaulage und Lichteinfall zu prüfen damit der „Fließeffekt“ gut sichtbar wird.
- verändern Sie die Drehzahl am Einstellregler bis der „Fließeffekt“ ihrer Vorstellung entspricht (ggf. auch bei Faserwechsel).
- zur Verstärkung des „Fließeffektes“ kann die Faser leicht mit Silikonfett überzogen werden - Glitzereffekt !

Elektrischer Anschluss:

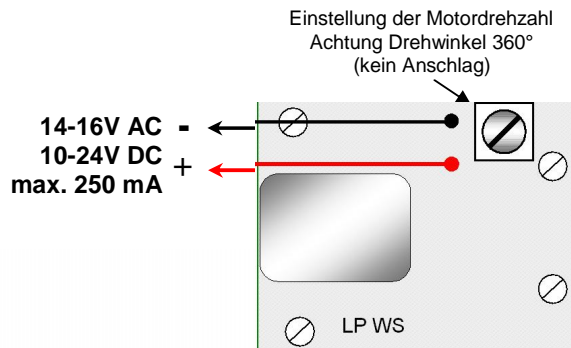

ACHTUNG! Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!
WARNING! Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

