

Zubehörtransformator ATD2500

Beschreibung

Der Zubehörtransformator dient zur Stromversorgung des Profi-Fahrpultes sowie von Magnetartikeln und Beleuchtung.


Die Gesamtleistung des Transformators beträgt 65VA.

Dabei kann an jedem der beiden Abgänge ein Strom von max.2,1A entnommen werden.

„Kurzzeitig“ darf der Strom auch 2,5A betragen.

Zum Betrieb wird der Zubehörtransformator an das Wechselstromnetz (230V) angeschlossen.

Der Anschluß von Leitungen an den Ausgängen erfolgt über Käfigzugfeder-klemmen an der Rückseite des Gerätes. Mittels eines Schraubendrehers können diese Klemmen (siehe Bild) geöffnet werden.

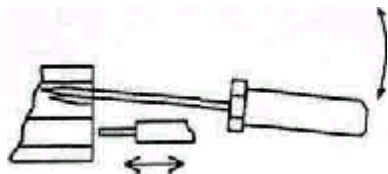

Die beiden Ausgänge des Transformators sind durch automatische Überstrom-Schalter gegen Überlastung und Kurzschluß geschützt. Tritt eine Überlastung oder ein Kurzschluß auf, schaltet der jeweilige Überstromschalter den Stromkreis ab. Die Abschaltzeit ist abhängig von der Höhe der Überlastung. Das Wiedereinschalten erfolgt bis ca.30 sec. nach Abschaltung. Für die Zeit der Abschaltung leuchtet die entsprechend zugeordnete LED auf.

Betriebshinweise:

Das System darf durch Kinder nur unter Aufsicht Erwachsener installiert und betrieben werden.

Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.