


Anschluss

LS20005


- Modul zur Nachbildung Feuerspucker

JP2 - Codierung



Externer START / STOP- Schalter

Taster oder potentialfreier Kontakt zur manuellen Steuerung (Anschluss über Steckverbinder, nicht im Lieferumfang enthalten)

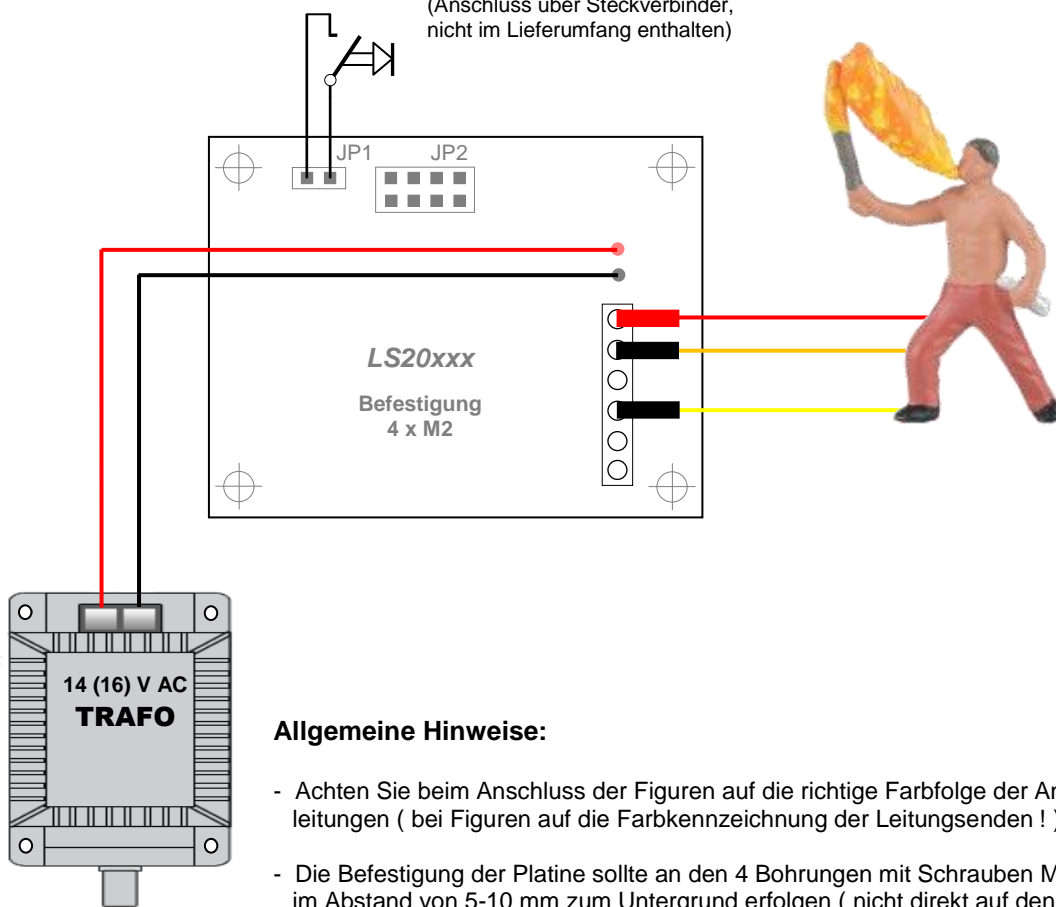

Bei Betrieb mit Gleichspannung:
+ Pol = rot
- Pol = schwarz

Allgemeine Hinweise:

- Achten Sie beim Anschluss der Figuren auf die richtige Farbfolge der Anschlussleitungen (bei Figuren auf die Farbkennzeichnung der Leitungsenden !).
- Die Befestigung der Platine sollte an den 4 Bohrungen mit Schrauben M2 und Hülsen im Abstand von 5-10 mm zum Untergrund erfolgen (nicht direkt auf den Untergrund aufschrauben, da sich auf der Unterseite der Platine Bauteile befinden welche Luftzirkulation erfordern !).
- Für die externe Start / Stop – Steuerung nur potentialfreie Kontakte oder Schalter verwenden (keine Fremdspannungen !)
Empfohlene Steckverbindung: z.B. Conrad Elektronik Art.-Nr.: 741213 o. ä. Buchsenverbinder im Raster 2,54 mm.



ACHTUNG! Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!
WARNING! Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

