

Einbau und Anschluss Parkplatzschranke P17285E

Platzbedarf für den Einbau:

Durchbruch: 40 x 40 mm


Einbautiefe: 50 mm

Hinweis:

Da die Servos in einem hochpräzisen Bereich arbeiten müssen, sollte auf eine gute Belüftung um die Mechanik geachtet werden. Der Betrieb sollte bei 20 - 25°C erfolgen!

Elektrischer Anschluss:

Betriebsspannung: 14 – 16V~ / 10 – 24V=

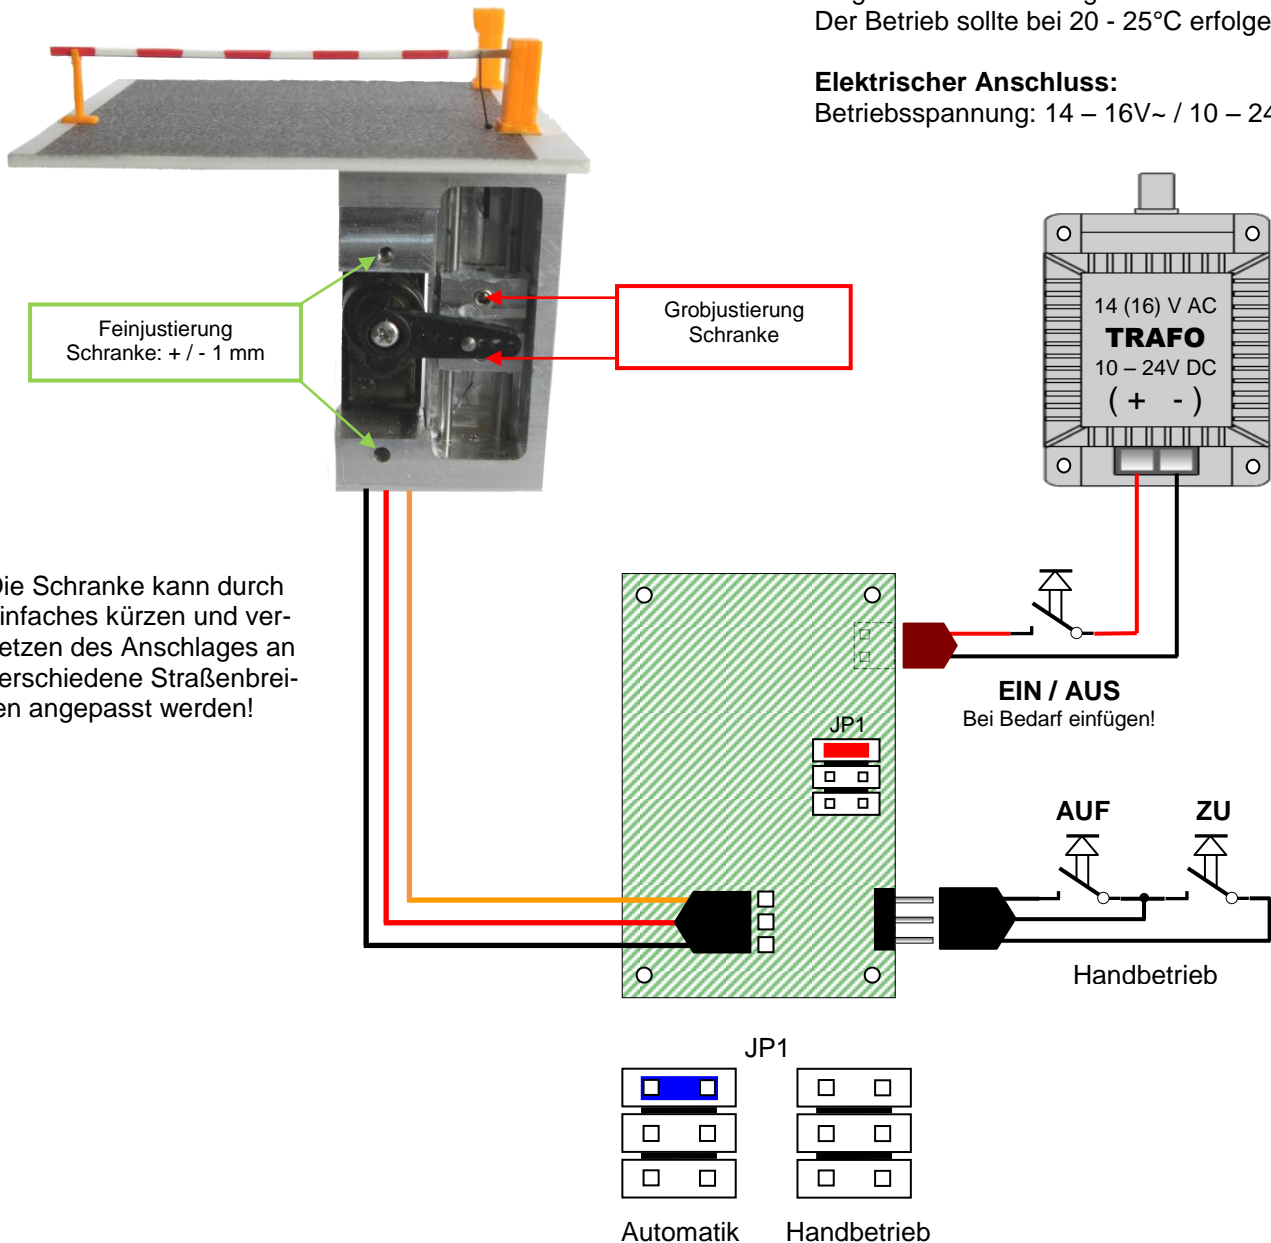

Zum verändern der Programmierung das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen !



ACHTUNG! Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!
WARNING! Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

