

## Einbau TD-MECH Tanzdiele

Vor dem Einbau entscheiden Sie sich für die Form der Tanzfläche. Möglich ist 80 x 80 mm Quadrat oder ein Achteck. Wenn Sie das Achteck nutzen wollen demontieren Sie die Abdeckplatte durch lösen der 4 Schrauben. Ritzen Sie nun entlang der aufgedruckten Linien die Platte mit einem Skalpell ein und brechen die überflüssigen Stücke einfach ab. Montieren Sie nun die Deckplatte wieder !

Legen Sie die 10 mitgelieferten Magnete (2 x 1 mm) so auf die Deckplatte das sie eine magnetische Kopplung zu den unter der Abdeckplatte befindlichen Magneten haben.


Entscheiden Sie nun ob die Figuren mit Hilfe der mitgelieferten Trägerplatten (Folie d =10 mm) montiert werden oder direkt auf die Magnete aufgeklebt werden sollen (Siehe Abb.)

Vor dem Aufkleben der Trägerplatte bzw. der Figuren empfehlen wir einen Probelauf, damit positionieren sich die Magnete selbst optimal!

### Platzbedarf Einbau:


Durchbruch: 70 x 70 mm

Einbautiefe: 50 mm

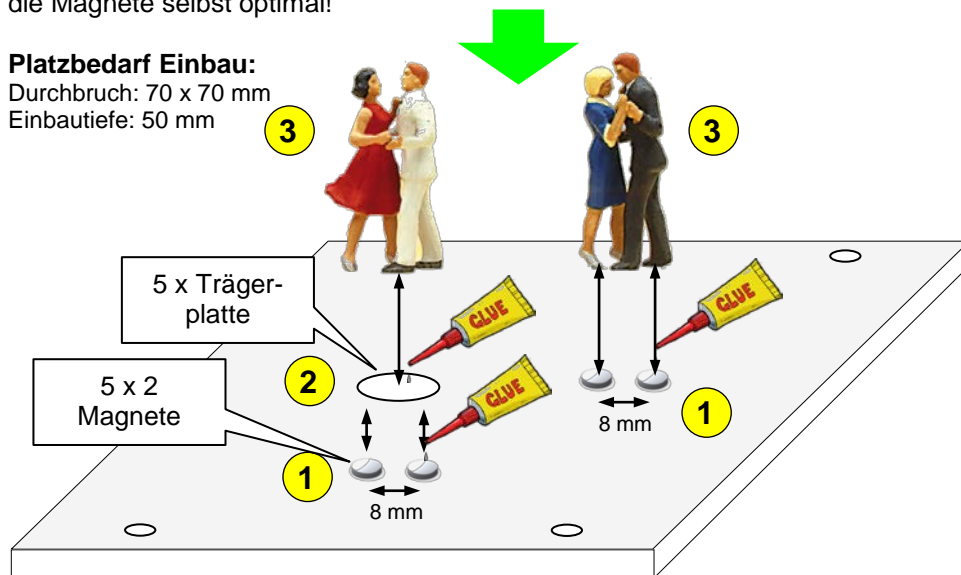


### Position der Magnete

Die Position der Magnete ist durch umstecken der Zahnräder veränderbar !

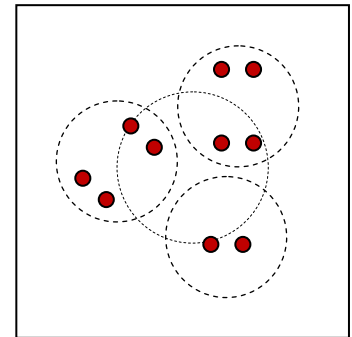

Nach Fertigstellung entfernen Sie die Figuren zusammen mit den Magneten und bringen eine der 3 mitgelieferten (Ihren Wunsch entsprechende) Deckplatte durch aufkleben mit Plastik-, Sekundenkleber oder doppelseitigem Klebeband an. Eventuell überstehende Reste der Deko können abgeschnitten werden! Es können auch andere Materialien verwendet werden - vorausgesetzt sie besitzen eine glatte Oberfläche, sind ca. 0,5 mm dick und nicht metallisch!

### Elektrischer Anschluss:

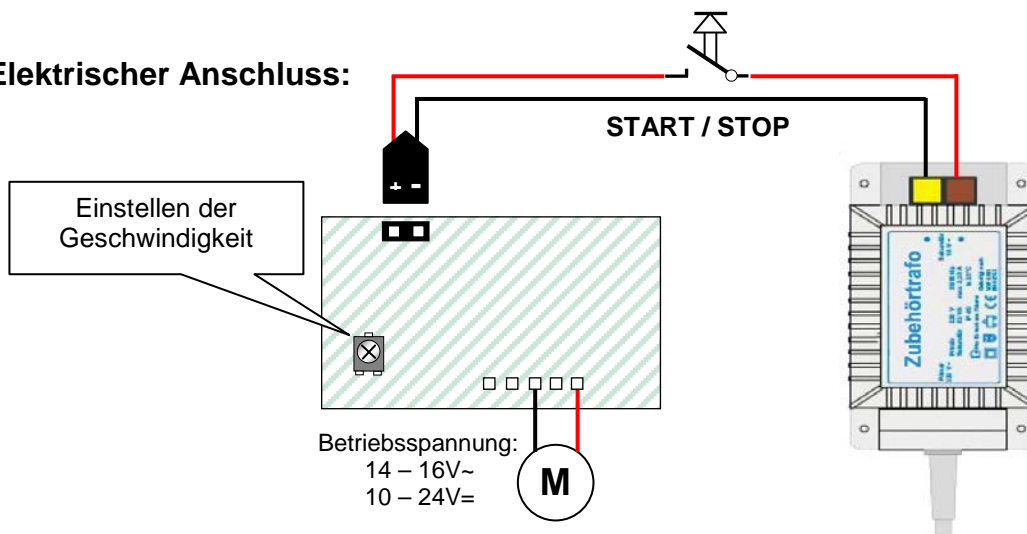

**ACHTUNG!** Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!

**WARNING!** Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!